


# DISCO CORTE CONCRETO FINO 115X1.5X22.23MM 204625 TOP LINE RHODIUS

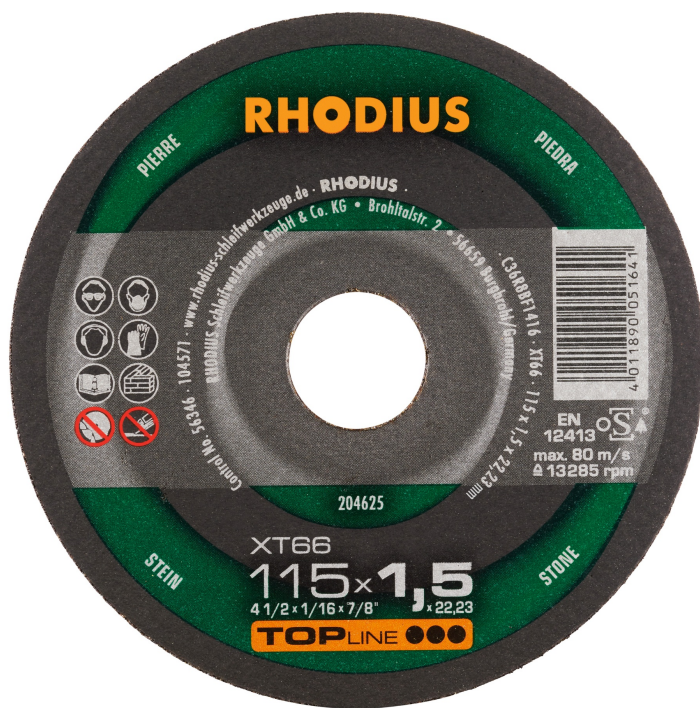

## Descripción

- Corta baldosas con cantos de corte limpios. Buen rendimiento de corte sobre titanio. Ideal también para máquinas con poca potencia.
- Poca rotura de cantos.
- Alta velocidad de corte.
- Corte con poca generación de polvo.

## CARACTERÍSTICAS

- El disco de corte XT66 es adecuado, en el uso manual, para amoladoras angulares de todas las clases de potencia (incluidas

máquinas con poca potencia y máquinas con batería).

- XT66 es especialmente adecuado para trabajar acero fundido y productos de hormigón, solado, arenisca calcárea, piedra natural, mármol, pero también titanio y fundición (p. ej. GJS, GJL, etc.).
- El disco de corte contiene SIC de alta calidad y 2 paños de fibra de vidrio en toda la superficie. La carga lateral mínima para el disco de corte es, conforme a EN 12413 y oSa, de 40 N y, a partir de 150 mm de diámetro, de 50 N. En el anillo de calibre está inscrita la fecha de caducidad (tres años). Con minuciosos controles «durante el proceso» en la producción, se garantiza una calidad constante. Para ofrecer la máxima calidad, cada mil piezas, se realiza un ensayo destructivo del disco. Se trata de un disco de forma recta (forma 41). Los discos de corte con forma recta permiten una mayor profundidad de inmersión y, por tanto, también más cortes.
- Con el disco XT66, el usuario adquiere la mejor herramienta RHODIUS de su categoría. Los productos RHODIUS TOPLINE son garantía de máximo rendimiento y calidad.
- En la aplicación, el XT66 convence con un corte especialmente agresivo. Trabajar con precisión materiales de paredes delgadas tampoco supone ningún problema. El disco se caracteriza por una extraordinaria suavidad de marcha. Este disco de corte facilita el trabajo y es especialmente económico. Esta herramienta de calidad RHODIUS es especialmente adecuada para cortar baldosas de alta calidad y para todos aquellos trabajos donde deba producirse poca rotura de cantos.
- El disco de corte extrafino, con un espesor de disco entre 1,5 y 1,9 mm, está disponible en los diámetros de 115 mm a 230 mm.
- Es la herramienta perfecta para las múltiples aplicaciones y retos de los soladores, en fontanería o en reformas e incluso para trabajos de paisajismo.

## ESPECIFICACIONES

- Calidad: TOP LINE
- Diámetro: 115 mm
- Grosor: 1.5 mm
- Eje: 22.23 mm
- Forma: Forma 41
- Velocidad de trabajo: 80 m/s



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

☎ 3101625644

✉ [contacto@tecnofijacionescr.com](mailto:contacto@tecnofijacionescr.com)

🌐 <http://www.tecnofijacionescr.com>

☎ +506 2256 8115

📍 Costa Rica, San José (CR), San José, Uruca

- Velocidad máxima: 13300 rpm
- Apto para: amoladora angular manual

## GARANTIA

GARANTIA DE 30 DIAS EN ABRASIVOS Y CEPILLOS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.