


DISCO ESMERILAR CERAMICO RS580 180X7.0X22MM 210658 TOP LINE RHODIUS

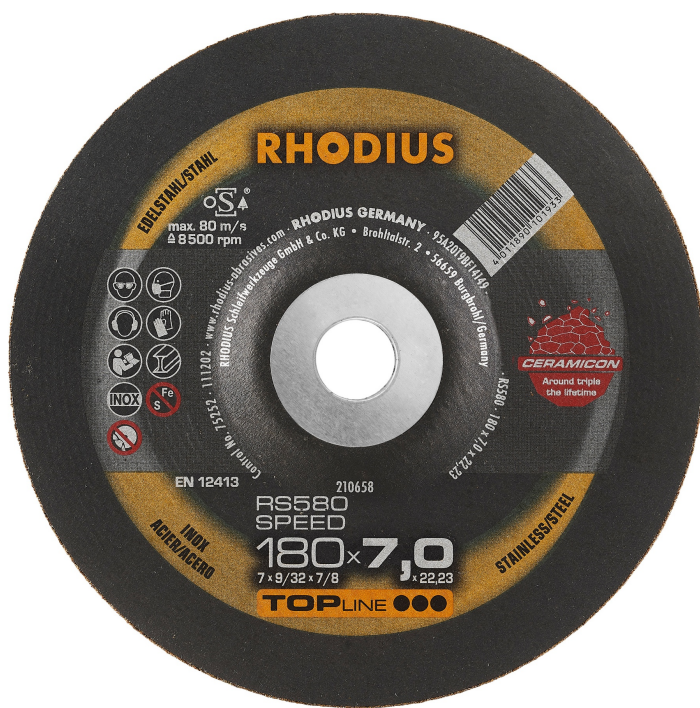

Descripción

- Disco de desbaste de acero inoxidable y alto rendimiento, con grano abrasivo cerámico.
- Rendimiento máximo de virutas
- Tejido de brida adicional a partir de 180 mm para amoladoras de aire comprimido y de alta frecuencia
- Desbaste particularmente agradable y que causa menos fatiga gracias a un novedoso sistema de ligadura

CARACTERÍSTICAS

- El RS580 EXTENDED de RHODIUS es un disco de desbaste (forma 27) para amoladoras angulares de todas las clases de potencia, incluidas máquinas de alta frecuencia (HF) y máquinas de aire comprimido.

- El RS580 EXTENDED de RHODIUS ha sido específicamente diseñado para trabajar acero inoxidable (acero VA, Inox), p. ej. 1.4301 (X5CrNi18-10 o 304), así como acero (acero negro, también denominado acero de construcción, St37, S235JR, 1.0037 o acero al carbono) y acero fundido. El disco de desbaste RS580 EXTENDED es perfecto para achafanar, para la preparación de cordones de soldadura, para igualar cordones de soldadura y para enyesar o igualar piezas de fundición.
- El disco se ha fabricado conforme a la norma EN 12413, se ha comprobado su seguridad y ha sido certificado por la oSa. Cada 1000 discos, se hace una comprobación de la seguridad, trabajando con el disco aproximadamente al doble de revoluciones. Contiene un grano cerámico de alta calidad y extremadamente agresivo (corindón sinterizado) y una resina fenólica especialmente adaptada, así como una armadura de tres capas de paño de fibra de vidrio en toda la superficie y un tejido de brida más pequeño adicional. Este disco de desbaste supera con diferencia la carga lateral requerida legalmente de 290 N.
- Con el RS580 EXTENDED, el usuario adquiere la mejor herramienta RHODIUS de su categoría. Los productos RHODIUS TOPline son garantía de máximo rendimiento y calidad.
- El RS580 EXTENDED convence por su altísimo rendimiento de arranque de virutas y su agresividad, así como por tener una larga vida útil. Gracias a su revestimiento de grano fino, el disco tiene un comportamiento de rotura mínimo.
- El disco de desbaste RS580 EXTENDED tiene un espesor de disco de 7,0 mm y está disponible en los diámetros de 115 mm a 230 mm.
- El disco de desbaste se utiliza preferiblemente en la cerrajería de obra, en obras metálicas, en astilleros, en la construcción de depósitos e instalaciones y en la construcción de tuberías.
- Los discos de desbaste de RHODIUS para acero inoxidable están libres de hierro y azufre. Para evitar la formación de óxido, no debería nunca pasar del trabajo en acero normal al trabajo en acero inoxidable sin cambiar de disco abrasivo.

ESPECIFICACIONES

- Calidad: TOP LINE
- Diámetro: 180 mm
- Grosor: 7.0 mm
- Eje: 22.23 mm
- Forma: 27



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

☎ 3101625644

✉ contacto@tecnofijacionescr.com

🌐 <http://www.tecnofijacionescr.com>

☎ +506 2256 8115

📍 Costa Rica, San José (CR), San José, Uruca

- Velocidad de trabajo: 80 m/s
- Velocidad máxima: 8500 rpm
- Apto para: amoladora angular manual

GARANTIA

GARANTIA DE 30 DIAS EN ABRASIVOS Y CEPILLOS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.