Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

RUEDA GIRATORIA CON ESPIGA POLIAMIDA 6 35X25MM 75KG LRA-POA 35G-ES 431320 BLICKLE

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

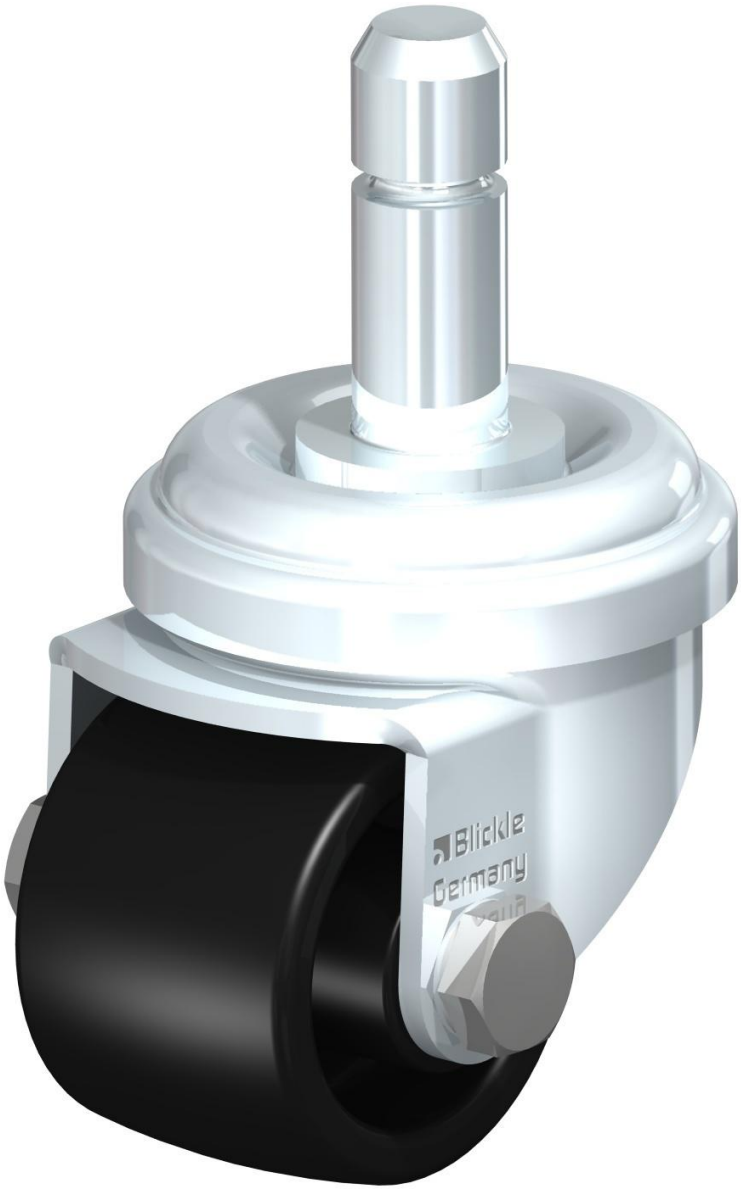

Descripción

- Rueda giratoria para carga ligera, con agujero pasante, con perno insertable, rueda de poliamida

CARACTERISTICAS

- **Soporte:** serie LRA

- Chapa de acero, zincada, pasivada azul, libre de Cr6
- Doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- Juego mínimo de la cabeza giratoria y característica de rodadura suave y mayor vida útil gracias al proceso de remachado dinámico especial de blickle
- **Rueda:** serie POA
- Nailon 6 de alta calidad, resistente a los golpes, dureza 70 shore D, color negro
- **Otras características:**
- Alta resistencia química a muchos medios agresivos
- Temperatura de funcionamiento: -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

ESPECIFICACIONES

- Rueda Ø (D): 35 mm
- Ancho de rueda: 25 mm
- Capacidad de carga a 3 km/h: 75 Km
- Capacidad de carga (estática): 190 Kilos
- Tipo de rodamiento: Orificio liso
- Altura total (H): 50 mm
- Pasador Ø: 11 mm
- Longitud del pasador: 30.5 mm
- Desplazamiento (F): 15 mm
- Resistencia a la temperatura mín: -25° C
- Resistencia a la temperatura máx: 80° C
- Dureza de la banda de rodadura: 70 orilla D

- Unidad de peso: 0.2 Kg
- No deja huellas
- No mancha

GARANTÍA

12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. VELOCIDAD MAXIMA DE 4 KM/HR, SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA LIBRE DE QUIMICOS. NO APLICA PARA SUPERFICIES CON ABRASION.